



CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE TATAÍRA, DESTERRO/ PB.

VOLUME DE PROJETO: ORÇAMENTÁRIO

**VOLUME EXECUTIVO DE PROJETO
VERSÃO: R00
JANEIRO, 2026**



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR:
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE EM PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE
TATAÍRA

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

LOCAL DA OBRA: RUA PROJETADA, ZONA SUBURBANA, DISTRITO DE TATAÍRA,
DESTERRO/ PB

Pacote: Projeto Orçamentário:

- 01. Planilha Orçamentária Resumo (PO_Sintética)
- 02. Planilha Orçamentária Analítica (PO_Analítica)

REVISÃO FINAL DO ORÇAMENTO: R00 - EMISSÃO INICIAL

DATA BASE: NOVEMBRO - 2025

Projeto: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE EM PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TATAÍRA
Planilha Orçamentária Sintética
Unidade: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE
Local da Obra: RUA PROJETADA, ZONA SUBURBANA, DISTRITO DE TATAÍRA, DESTERRO/ PB



Responsável da Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Mês de referência: NOVEMBRO - 2025 | Desonerado

PO Sintética

Item	Descrição		Total	PARCIAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	103.571,85	3,51%
2	SERVICOS PRELIMINARES DA REFORMA	R\$	67.429,72	2,29%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	R\$	963.848,66	32,67%
4	URBANIZAÇÃO - PISOS	R\$	663.123,76	22,48%
5	URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO	R\$	77.730,09	2,63%
6	URBANIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E LUMINÁRIAS	R\$	124.780,14	4,23%
7	URBANIZAÇÃO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE E EXERCICIOS GERAIS	R\$	67.785,22	2,30%
8	URBANIZAÇÃO - RAMPAS DE BICICLETAS	R\$	15.478,41	0,52%
9	URBANIZAÇÃO - PLAYGROUNDS	R\$	97.915,31	3,32%
10	URBANIZAÇÃO - QUADRA DE VOLEI DE AREIA E MEIA QUADRA BASQUETE/ FUTEBOL	R\$	65.688,57	2,23%
11	URBANIZAÇÃO - QUADRA POLIESPORTIVA	R\$	362.924,65	12,30%
12	URBANIZAÇÃO - COMPLEMENTARES	R\$	227.159,76	7,70%
13	QUIOSQUES COMPLETOS	R\$	100.741,27	3,41%
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$	11.822,59	0,40%

ASSINATURA(S) DO(S) ORÇAMENTISTA(S)	R\$	2.950.000,00	100,00%
-------------------------------------	-----	--------------	---------

Responsáveis:ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES - CREA 16200954
Contratada: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Projeto: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE EM PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TATAÍRA

Planilha Orçamentária Analítica

Unidade: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

Local da obra/serviço: RUA PROJETADA, ZONA SUBURBANA, DISTRITO DE TATAÍRA, DESTERRO/ PB



Responsável da Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO										Mês de referência: NOVEMBRO - 2025 Desonerado
PO Analítica										
Item	Descrição	Und	Qtd	M/S	C. Unit	BDI	P. Unit	P. Total	Fonte/ Referência	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						Subtotal:	R\$ 103.571,85		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA GERAL	UN	1,00	S	R\$ 82.493,94	25,55%	R\$ 103.571,85	R\$ 103.571,85	CPU.ADM / 1	
2	SERVICOS PRELIMINARES DA REFORMA						Subtotal:	R\$ 67.429,72		
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	S	R\$ 460,90	25,55%	R\$ 578,66	R\$ 2.603,97	SINAPI / 103689	
2.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	6.421,64	S	R\$ 0,60	25,55%	R\$ 0,75	R\$ 4.816,23	SINAPI / 98525	
2.3	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS	UN	4,00	S	R\$ 300,00	25,55%	R\$ 376,65	R\$ 1.506,60	ORSE / 13197	
2.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	478,51	S	R\$ 91,96	25,55%	R\$ 115,45	R\$ 55.244,51	SINAPI / 98459	
2.5	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	S	R\$ 528,40	25,55%	R\$ 663,41	R\$ 663,41	SINAPI / 95648	
2.6	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	S	R\$ 125,77	25,55%	R\$ 157,90	R\$ 157,90	SINAPI / 95673	
2.7	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	S	R\$ 1.941,13	25,55%	R\$ 2.437,10	R\$ 2.437,10	SINAPI / 101509	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS						Subtotal:	R\$ 963.848,66		
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	3.268,93	S	R\$ 14,19	25,55%	R\$ 17,81	R\$ 58.219,56	SINAPI / 101147	
3.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	1.400,97	S	R\$ 17,58	25,55%	R\$ 22,07	R\$ 30.919,36	SINAPI / 101152	
3.3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	24.281,75	S	R\$ 4,96	25,55%	R\$ 6,22	R\$ 151.032,45	SICRO / 5502978	
3.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	19.611,85	S	R\$ 14,19	25,55%	R\$ 17,81	R\$ 349.287,06	SINAPI / 101147	
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	19.611,85	S	R\$ 8,98	25,55%	R\$ 11,27	R\$ 221.025,56	SINAPI / 100981	
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	39.223,70	S	R\$ 3,12	25,55%	R\$ 3,91	R\$ 153.364,67	SINAPI / 97913	
4	URBANIZAÇÃO - PISOS						Subtotal:	R\$ 663.123,76		
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	2.553,44	S	R\$ 67,49	25,55%	R\$ 84,73	R\$ 216.352,63	SINAPI / 92397	
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.372,19	S	R\$ 80,73	25,55%	R\$ 101,35	R\$ 139.071,25	SINAPI / 93680	
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	915,21	S	R\$ 87,61	25,55%	R\$ 109,99	R\$ 100.663,61	SINAPI / 94994	
4.4	CICLOVIA EM CONCRETO USINADO 15 MPA, COLORIDO COM OXIDO DE FERRO VERMELHO SINTETICO, INCLUSIVE ACABAMENTO, DESEMPENAMENTO, E 8CM DE ESPESSURA	M2	1.251,39	S	R\$ 61,24	25,55%	R\$ 76,88	R\$ 96.206,78	CPU / 7	
4.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	M2	130,02	S	R\$ 61,90	25,55%	R\$ 77,71	R\$ 10.103,85	ORSE-S / 10042	
4.6	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	199,40	M	R\$ 135,00	16,10%	R\$ 156,73	R\$ 31.251,96	SINAPI-I / 370	
4.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	199,40	S	R\$ 233,82	25,55%	R\$ 293,56	R\$ 58.535,86	SINAPI / 101620	
4.8	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	25,57	S	R\$ 340,71	25,55%	R\$ 427,76	R\$ 10.937,82	SINAPI / 103080	
5	URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO						Subtotal:	R\$ 77.730,09		
5.1	PLANTA - PALMEIRA RABO DE RAPOSA (WODYETIA BIFURCATA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	29,00	S	R\$ 146,60	25,55%	R\$ 184,05	R\$ 5.337,45	ORSE-S / 13676	
5.2	PLANTA - PALMEIRA VECTHIA, H=3,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	13,00	S	R\$ 1.598,81	25,55%	R\$ 2.007,31	R\$ 26.095,03	ORSE-S / 10746	
5.3	PLANTA - IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHIA), PORTE DA MUDA = 3,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	18,00	S	R\$ 227,96	25,55%	R\$ 286,20	R\$ 5.151,60	ORSE / 13805	
5.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.628,90	S	R\$ 20,12	25,55%	R\$ 25,26	R\$ 41.146,01	SINAPI / 103946	
6	URBANIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E LUMINÁRIAS						Subtotal:	R\$ 124.780,14		
6.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, BASE ENTERRADA=1,80M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BASE EM CONCRETO 20MPA (0,60X0,60X1,80) , TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), LUMINÁRIA EM LED DE 100 W E RELÉ FOTOELÉTRICO INSTALADO	UN	32,00	S	R\$ 2.535,31	25,55%	R\$ 3.183,10	R\$ 101.859,20	CPU.URB / 4	
6.2	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	32,00	M	R\$ 34,95	16,10%	R\$ 40,57	R\$ 1.298,24	SINAPI-I / 34643	
6.3	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	32,00	S	R\$ 85,01	25,55%	R\$ 106,73	R\$ 3.415,36	SINAPI / 96985	
6.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	32,00	S	R\$ 182,02	25,55%	R\$ 228,52	R\$ 7.312,64	SINAPI / 97891	
6.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	10,98	S	R\$ 73,85	25,55%	R\$ 92,71	R\$ 1.017,58	SINAPI / 93358	
6.6	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2	M	704,00	M	R\$ 12,09	16,10%	R\$ 14,03	R\$ 9.877,12	SINAPI-I / 980	
7	URBANIZAÇÃO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE E EXERCICIOS GERAIS						Subtotal:	R\$ 67.785,22		
7.1	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	5,00	S	R\$ 2.377,20	25,55%	R\$ 2.984,59	R\$ 14.922,95	SINAPI / 103206	
7.2	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	3,00	S	R\$ 6.133,83	25,55%	R\$ 7.701,07	R\$ 23.103,21	SINAPI / 103185	
7.3	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	3,00	S	R\$ 5.232,60	25,55%	R\$ 6.569,57	R\$ 19.708,71	SINAPI / 103188	
7.4	APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS	UN	3,00	S	R\$ 1.309,13	25,55%	R\$ 1.643,62	R\$ 4.930,86	SIURB / 18015001	
7.5	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	S	R\$ 4.077,63	25,55%	R\$ 5.119,49	R\$ 5.119,49	SINAPI / 103205	

Projeto: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE EM PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TATAÍRA

Planilha Orçamentária Analítica

Unidade: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

Local da obra/serviço: RUA PROJETADA, ZONA SUBURBANA, DISTRITO DE TATAÍRA, DESTERRO/ PB



Responsável da Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO										Mês de referência: NOVEMBRO - 2025 Desonerado
PO Analítica										
Item	Descrição	Und	Qtd	M/S	C. Unit	BDI	P. Unit	P. Total	Fonte/ Referência	
8	URBANIZAÇÃO - RAMPAS DE BICICLETAS								Subtotal:	R\$ 15.478,41
RAMPA DE BICICLETA										
8.1	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	3,11	S	R\$ 548,80	25,55%	R\$ 689,02	R\$ 2.143,12	SINAPI / 102487	
8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	5,25	S	R\$ 56,03	25,55%	R\$ 70,34	R\$ 369,20	SINAPI / 103357	
8.3	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	19,44	S	R\$ 63,86	25,55%	R\$ 80,17	R\$ 1.558,50	SINAPI / 93205	
8.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,60	S	R\$ 124,70	25,55%	R\$ 156,56	R\$ 1.502,97	SINAPI / 103340	
8.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,42	S	R\$ 9,40	25,55%	R\$ 11,80	R\$ 878,16	SINAPI / 92763	
8.6	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,80	S	R\$ 952,71	25,55%	R\$ 1.196,13	R\$ 955,37	SINAPI / 89993	
8.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,48	S	R\$ 13,55	25,55%	R\$ 17,01	R\$ 144,21	SINAPI / 92917	
8.8	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m²	3,52	S	R\$ 155,28	25,55%	R\$ 194,95	R\$ 686,37	SICRO / 3108007	
8.9	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	0,41	S	R\$ 116,03	25,55%	R\$ 145,67	R\$ 60,20	SINAPI / 94342	
8.10	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,07	S	R\$ 389,75	25,55%	R\$ 489,33	R\$ 525,12	SINAPI / 94962	
8.11	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,53	S	R\$ 961,70	25,55%	R\$ 1.207,42	R\$ 3.049,65	SINAPI / 103682	
8.12	ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO	M2	21,46	S	R\$ 14,01	25,55%	R\$ 17,58	R\$ 377,32	ORSE / 4923	
8.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,84	S	R\$ 6,92	25,55%	R\$ 8,68	R\$ 33,33	SINAPI / 87905	
8.14	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	10,03	S	R\$ 80,67	25,55%	R\$ 101,28	R\$ 1.015,94	SINAPI / 96523	
8.15	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	5,22	S	R\$ 22,28	25,55%	R\$ 27,97	R\$ 146,04	SINAPI / 93382	
8.16	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	3,84	S	R\$ 35,82	25,55%	R\$ 44,97	R\$ 172,68	SINAPI / 87792	
8.17	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	3,84	S	R\$ 4,17	25,55%	R\$ 5,23	R\$ 20,08	SINAPI / 88415	
8.18	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	3,84	S	R\$ 23,52	25,55%	R\$ 29,52	R\$ 113,35	SINAPI / 96135	
8.19	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	24,00	S	R\$ 57,31	25,55%	R\$ 71,95	R\$ 1.726,80	SINAPI / 102494	
9	URBANIZAÇÃO - PLAYGROUNDS								Subtotal:	R\$ 97.915,31
9.1	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	2,00	S	R\$ 3.895,37	25,55%	R\$ 4.890,67	R\$ 9.781,34	ORSE-S / 9160	
9.2	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	S	R\$ 2.830,00	25,55%	R\$ 3.553,08	R\$ 3.553,08	ORSE-S / 2406	
9.3	ESCORREGADEIRA EM MADEIRA C/2,50M DE PISTA (SERGIPARK OU SIMILAR)	UN	2,00	S	R\$ 2.465,00	25,55%	R\$ 3.094,82	R\$ 6.189,64	ORSE-S / 7185	
9.4	GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA 2"x1/4" VERTICAIS ESPAÇ.10CM, MONTANTE EM PERFIL SEÇÃO QUADRADA DE 1" VERTICAL ESPAÇ.3 M, BARRAS PARALELAS HORIZONTAIS 2"x1/4", INCL. PORTÃO, MURETA H=30CM EM ALV. BLOCO E=19CM, CHAPISCADA E REBOCADA, EXCLUSIVE PINTURA	M2	109,22	S	R\$ 571,70	25,55%	R\$ 717,77	R\$ 78.391,25	ORSE-S / 7763	
10	URBANIZAÇÃO - QUADRA DE VOLEI DE AREIA E MEIA QUADRA BASQUETE/ FUTEBOL								Subtotal:	R\$ 65.688,57
10.1	COLCHÃO DE AREIA	M3	64,00	S	R\$ 130,56	25,55%	R\$ 163,91	R\$ 10.490,24	OUTROS / ORSE-3212	
10.2	PAR DE POSTES E REDE DE VÓLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	2,00	S	R\$ 2.395,18	25,55%	R\$ 3.007,16	R\$ 6.014,32	SINAPI / 103765	
10.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	147,20	S	R\$ 50,85	25,55%	R\$ 63,84	R\$ 9.397,24	SINAPI / 101749	
10.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	147,20	S	R\$ 23,49	25,55%	R\$ 29,49	R\$ 4.340,92	SINAPI / 102492	
10.5	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	0,50	S	R\$ 2.067,15	25,55%	R\$ 2.595,32	R\$ 1.297,66	SINAPI / 103769	
10.6	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	0,50	S	R\$ 4.452,67	25,55%	R\$ 5.590,36	R\$ 2.795,18	SEINFRA/CE / C1349	
10.7	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM (ALTURA DE 6M - MEIA QUADRA)	M2	274,20	S	R\$ 77,20	25,55%	R\$ 96,92	R\$ 26.575,46	SEINFRA / C3436	
10.8	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	5,48	S	R\$ 693,89	25,55%	R\$ 871,18	R\$ 4.777,55	SINAPI / 103685	
11	URBANIZAÇÃO - QUADRA POLIESPORTIVA								Subtotal:	R\$ 362.924,65
11.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	128,00	S	R\$ 76,11	25,55%	R\$ 95,55	R\$ 12.230,40	SINAPI / 94319	
11.2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	640,00	S	R\$ 122,59	25,55%	R\$ 153,91	R\$ 98.502,40	SINAPI / 103913	
11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	640,00	S	R\$ 23,49	25,55%	R\$ 29,49	R\$ 18.873,60	SINAPI / 102492	
11.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	222,00	S	R\$ 8,82	25,55%	R\$ 11,07	R\$ 2.457,54	SINAPI / 102505	
11.5	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	776,88	S	R\$ 167,08	25,55%	R\$ 209,77	R\$ 162.966,11	SINAPI / 102363	
11.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	207,17	S	R\$ 37,62	25,55%	R\$ 47,23	R\$ 9.784,54	SINAPI / 104234	
11.7	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	207,17	S	R\$ 3,52	25,55%	R\$ 4,41	R\$ 913,61	SINAPI / 88485	
11.8	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	207,17	S	R\$ 12,27	25,55%	R\$ 15,40	R\$ 3.190,38	SINAPI / 95305	
11.9	TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	66,60	S	R\$ 57,93	25,55%	R\$ 72,73	R\$ 4.843,81	SINAPI / 102705	
11.10	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	4,00	S	R\$ 52,78	25,55%	R\$ 66,26	R\$ 265,04	SINAPI / 102710	
11.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	S	R\$ 40,93	25,55%	R\$ 51,38	R\$ 102,76	SINAPI / 89585	
11.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	M	R\$ 121,16	16,10%	R\$ 140,66	R\$ 140,66	SINAPI-I / 39804	
11.13	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	6,00	M	R\$ 76,95	16,10%	R\$ 89,33	R\$ 535,98	SINAPI-I / 3380	
11.14	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, BASE ENTERRADA=1,80M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BASE EM CONCRETO 20MPa (0,60X0,60X1,80) , TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), LUMINÁRIA EM LED DE 100 W E RELÉ FOTOELÉTRICO INSTALADO	UN	6,00	S	R\$ 2.535,31	25,55%	R\$ 3.183,10	R\$ 19.098,60	CPU.URB / 4	



Responsável da Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO										Mês de referência: NOVEMBRO - 2025 Desonerado	
PO Analítica											
Item	Descrição	Und	Qtd	M/S	C. Unit	BDI	P. Unit	P. Total	Fonte/ Referência		
11.15	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	6,00	S	R\$ 43,77	25,55%	R\$ 54,95	R\$ 329,70	SINAPI / 98111		
11.16	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	540,00	S	R\$ 15,81	25,55%	R\$ 19,84	R\$ 10.713,60	SIURB / 17003065		
11.17	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00	S	R\$ 4.452,67	25,55%	R\$ 5.590,36	R\$ 5.590,36	SEINFRA/CE / C1349		
11.18	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00	S	R\$ 4.452,67	25,55%	R\$ 5.590,36	R\$ 5.590,36	SEINFRA/CE / C1349		
11.19	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	UN	1,00	S	R\$ 2.067,15	25,55%	R\$ 2.595,32	R\$ 2.595,32	SINAPI / 103769		
11.20	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	UN	1,00	S	R\$ 2.395,18	25,55%	R\$ 3.007,16	R\$ 3.007,16	SINAPI / 103765		
11.21	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF. 12/2020	UN	2,00	S	R\$ 475,00	25,55%	R\$ 596,36	R\$ 1.192,72	SINAPI / 97893		
12	URBANIZAÇÃO - COMPLEMENTARES						Subtotal:	R\$ 227.159,76			
12.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	UN	27,00	S	R\$ 1.322,60	25,55%	R\$ 1.660,53	R\$ 44.834,31	SINAPI / 103307		
12.2	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	UN	22,00	S	R\$ 1.100,00	25,55%	R\$ 1.381,05	R\$ 30.383,10	ORSE-S / 2411		
12.3	BANCO DE CONCRETO PARA CANTEIRO ELEVADO, INCLUSO REVESTIMENTO EM MÁRMORE 2 CM, PLACA DE CONCRETO 25MPA 7CM COM TELA SOLDADA DNSMM #10X10, ALVENARIA DE UMA VEZ COM REVESTIMENTO EM TIJOLINHOS H = 43CM E FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA 30X30CM	M	68,00	S	R\$ 370,75	25,55%	R\$ 465,48	R\$ 31.652,64	CPU.URB / 12		
12.4	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	M2	49,00	S	R\$ 227,06	25,55%	R\$ 285,07	R\$ 13.968,43	SINAPI / 103314		
12.5	QUIOSQUE PADRÃO, RAI0 = 2,25M, PEÇA CENTRAL ROLIÇA DE EUCALIPTO D=0,15M, COBERTURA EM TELHA CERÂMICA CANAL, PISO EM CONCRETO SIMPLES E=8 CM, MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO - REV. 01	UN	8,00	S	R\$ 5.989,26	25,55%	R\$ 7.519,56	R\$ 60.156,48	ORSE-S / 3143		
12.6	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M	UN	16,00	S	R\$ 798,12	25,55%	R\$ 1.002,04	R\$ 16.032,64	ORSE-S / 11677		
12.7	LEITREIRO DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	32,00	S	R\$ 750,00	25,55%	R\$ 941,63	R\$ 30.132,16	EMBASA / 15.97.53		
13	QUIOSQUES COMPLETOS						Subtotal:	R\$ 100.741,27			
SERVIÇOS PRELIMINARES											
13.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024	M	20,00	S	R\$ 57,19	25,55%	R\$ 71,80	R\$ 1.436,00	SINAPI / 99059		
INFRAESTRUTURA											
13.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	3,26	S	R\$ 73,85	25,55%	R\$ 92,71	R\$ 302,23	SINAPI / 93358		
13.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,25	S	R\$ 388,07	25,55%	R\$ 487,22	R\$ 121,80	SINAPI / 94968		
13.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	M2	20,70	S	R\$ 81,45	25,55%	R\$ 102,26	R\$ 2.116,78	SINAPI / 96542		
13.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,82	S	R\$ 466,49	25,55%	R\$ 585,68	R\$ 1.065,93	SINAPI / 94964		
13.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	48,23	S	R\$ 12,36	25,55%	R\$ 15,51	R\$ 748,04	SINAPI / 92761		
13.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	48,23	S	R\$ 13,51	25,55%	R\$ 16,96	R\$ 817,98	SINAPI / 92759		
13.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	M2	16,86	S	R\$ 47,04	25,55%	R\$ 59,05	R\$ 995,58	SINAPI / 98557		
SUPERESTRUTURA - PILARES											
13.9	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	M2	25,13	S	R\$ 146,22	25,55%	R\$ 183,58	R\$ 4.613,36	SINAPI / 92263		
13.10	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,24	S	R\$ 466,49	25,55%	R\$ 585,68	R\$ 726,24	SINAPI / 94964		
13.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	65,40	S	R\$ 12,36	25,55%	R\$ 15,51	R\$ 1.014,35	SINAPI / 92761		
13.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	65,40	S	R\$ 13,51	25,55%	R\$ 16,96	R\$ 1.109,18	SINAPI / 92759		
SUPERESTRUTURA - VIGAS											
13.13	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 09/2020	M2	8,41	S	R\$ 118,76	25,55%	R\$ 149,10	R\$ 1.253,93	SINAPI / 92266		
13.14	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,42	S	R\$ 466,49	25,55%	R\$ 585,68	R\$ 245,98	SINAPI / 94964		
13.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	31,88	S	R\$ 12,36	25,55%	R\$ 15,51	R\$ 494,45	SINAPI / 92761		
13.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	11,84	S	R\$ 13,51	25,55%	R\$ 16,96	R\$ 200,80	SINAPI / 92759		
SUPERESTRUTURA - ALVENARIA											
13.17	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	9,94	S	R\$ 54,15	25,55%	R\$ 67,98	R\$ 675,72	SINAPI / 103322		
SUPERESTRUTURA - COBERTURA											
13.18	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	55,72	S	R\$ 87,18	25,55%	R\$ 109,45	R\$ 6.098,55	SINAPI / 92542		
13.19	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	29,84	S	R\$ 27,27	25,55%	R\$ 34,23	R\$ 1.021,42	SINAPI / 94219		
13.20	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	55,72	S	R\$ 29,73	25,55%	R\$ 37,32	R\$ 2.079,47	SINAPI / 94198		
13.21	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023_PS	M2	13,34	S	R\$ 52,63	25,55%	R\$ 66,07	R\$ 881,37	SINAPI / 96116		
REVESTIMENTO											
13.22	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	64,87	S	R\$ 5,95	25,55%	R\$ 7,47	R\$ 484,57	SINAPI / 87894		
13.23	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	64,87	S	R\$ 34,82	25,55%	R\$ 43,71	R\$ 2.835,46	SINAPI / 87527		
13.24	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023_PE	M2	21,48	S	R\$ 60,88	25,55%	R\$ 76,43	R\$ 1.641,71	SINAPI / 87265		
13.25	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2,5" CM	M2	4,25	M	R\$ 528,30	16,10%	R\$ 613,34	R\$ 2.606,69	SINAPI-I / 11795		
PISO											
13.26	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	M2	11,08	S	R\$ 29,64	25,55%	R\$ 37,21	R\$ 412,28	SINAPI / 87620		
13.27	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023_PE	M2	11,08	S	R\$ 63,15	25,55%	R\$ 79,28	R\$ 878,42	SINAPI / 87247		

Projeto: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE EM PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TATAÍRA

Planilha Orçamentária Analítica

Unidade: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

Local da obra/serviço: RUA PROJETADA, ZONA SUBURBANA, DISTRITO DE TATAÍRA, DESTERRO/ PB



Responsável da Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO										Mês de referência: NOVEMBRO - 2025 Desonerado	
PO Analítica											
Item	Descrição	Und	Qtd	M/S	C. Unit	BDI	P. Unit	P. Total	Fonte/ Referência		
13.28	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	M2	0,62	S	R\$ 72,66	25,55%	R\$ 91,22	R\$ 56,55	SINAPI / 94992		
ESQUADRIAS											
13.29	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	M2	31,02	M	R\$ 661,14	16,10%	R\$ 767,57	R\$ 23.810,02	SINAPI-I / 4943		
13.30	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1,61	S	R\$ 398,99	25,55%	R\$ 500,93	R\$ 806,49	ORSE-S / 12334		
13.31	FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_ 12/2019	UN	2,00	S	R\$ 181,64	25,55%	R\$ 228,05	R\$ 456,10	SINAPI / 100708		
PINTURA											
13.32	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_ 03/2024	M2	44,84	S	R\$ 19,59	25,55%	R\$ 24,59	R\$ 1.102,61	SINAPI / 88423		
INSTALAÇÕES ELETRICA											
13.33	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	2,00	S	R\$ 16,44	25,55%	R\$ 20,64	R\$ 41,28	SINAPI / 91943		
13.34	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	2,00	S	R\$ 69,24	25,55%	R\$ 86,93	R\$ 173,86	SINAPI / 91969		
13.35	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	6,00	S	R\$ 20,71	25,55%	R\$ 26,00	R\$ 156,00	SINAPI / 91994		
13.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	186,86	S	R\$ 3,82	25,55%	R\$ 4,79	R\$ 895,05	SINAPI / 91925		
13.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	320,00	S	R\$ 4,56	25,55%	R\$ 5,72	R\$ 1.830,40	SINAPI / 91926		
13.38	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	60,00	S	R\$ 18,53	25,55%	R\$ 23,26	R\$ 1.395,60	SINAPI / 104402		
13.39	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA 415 V	UN	4,00	M	R\$ 56,51	16,10%	R\$ 65,60	R\$ 262,40	SINAPI-I / 2388		
13.40	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	S	R\$ 364,87	25,55%	R\$ 458,09	R\$ 916,18	SINAPI / 101875		
13.41	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	4,00	M	R\$ 10,97	16,10%	R\$ 12,73	R\$ 50,92	SINAPI-I / 39389		
13.42	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	2,00	S	R\$ 24,40	25,55%	R\$ 30,63	R\$ 61,26	SINAPI / 103782		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
13.43	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_ 12/2020	UN	2,00	S	R\$ 200,35	25,55%	R\$ 251,54	R\$ 503,08	SINAPI / 98102		
13.44	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00	S	R\$ 1.059,60	25,55%	R\$ 1.330,33	R\$ 2.660,66	SINAPI / 93441		
13.45	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020	UN	2,00	S	R\$ 403,91	25,55%	R\$ 507,11	R\$ 1.014,22	SINAPI / 97906		
13.46	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020	UN	2,00	S	R\$ 574,36	25,55%	R\$ 721,11	R\$ 1.442,22	SINAPI / 97907		
13.47	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UN	6,00	S	R\$ 116,10	25,55%	R\$ 145,76	R\$ 874,56	ORSE-S / 1200		
13.48	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM	UN	4,00	S	R\$ 177,98	25,55%	R\$ 223,45	R\$ 893,80	ORSE-S / 8260		
13.49	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	4,00	S	R\$ 109,09	25,55%	R\$ 136,96	R\$ 547,84	ORSE-S / 1678		
13.50	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM	UN	4,00	S	R\$ 150,18	25,55%	R\$ 188,55	R\$ 754,20	ORSE-S / 8342		
13.51	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	2,00	S	R\$ 2.183,63	25,55%	R\$ 2.741,56	R\$ 5.483,12	SINAPI / 98052		
13.52	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	2,00	S	R\$ 2.436,91	25,55%	R\$ 3.059,56	R\$ 6.119,12	SINAPI / 98094		
13.53	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_ 12/2020	UN	4,00	S	R\$ 475,00	25,55%	R\$ 596,36	R\$ 2.385,44	SINAPI / 97893		
13.54	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	37,20	S	R\$ 150,49	25,55%	R\$ 188,94	R\$ 7.028,56	SINAPI / 100434		
13.55	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_ 06/2022	M	56,00	S	R\$ 30,46	25,55%	R\$ 38,24	R\$ 2.141,44	SINAPI / 89578		
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA						Subtotal:	R\$ 11.822,59			
14.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	M2	440,67	S	R\$ 26,78	25,55%	R\$ 33,62	R\$ 14.815,32	SBC / 210023		
14.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	M2	2.720,60	S	R\$ 1,71	25,55%	R\$ 2,14	R\$ 5.822,09	SINAPI / 99814		
14.3	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_ 04/2019	M2	1,80	S	R\$ 14,68	25,55%	R\$ 18,43	R\$ 33,17	SINAPI / 99819		
14.4	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_ 04/2019	M2	1.522,19	S	R\$ 3,08	25,55%	R\$ 3,86	R\$ 5.875,64	SINAPI / 99811		
14.5	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_ 04/2019	M2	32,63	S	R\$ 2,24	25,55%	R\$ 2,81	R\$ 91,69	SINAPI / 99824		
Valor Total:								R\$ 2.950.000,00			
ASSINATURA(S) DO(S) ORÇAMENTISTA(S)											

Responsáveis:ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES - CREA 16200954
Contratada = PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR:
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE EM PRAÇAS PÚBLICAS DO
MUNICÍPIO DE TATAÍRA

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

LOCAL DA OBRA: RUA PROJETADA, ZONA SUBURBANA, DISTRITO DE
TATAÍRA, DESTERRO/ PB

Pacote: Projeto Orçamentário:

- 03. Cronograma Físico-Financeiro (CFF)
- 04. Planejamento com Gráfico de Gantt

REVISÃO FINAL DO ORÇAMENTO: R00 - EMISSÃO INICIAL

DATA BASE: NOVEMBRO - 2025

Projeto: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE EM PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TATAÍRA

Cronograma Físico-Financeiro

Unidade: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

Local da obra/serviço: RUA PROJETADA, ZONA SUBURBANA, DISTRITO DE TATAÍRA, DESTERRO/ PB



Responsável da Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Item	Decrição		MÊS 1			MÊS 2			Mês 3			Mês 4			Mês 5			Mês 6		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		35,10%	R\$	36.353,72	18,00%	R\$	18.642,93	10,58%	R\$	10.957,90	9,31%	R\$	9.642,54	16,35%	R\$	16.934,00	10,66%	R\$	11.040,76
2	SERVICOS PRELIMINARES DA REFORMA		100,00%	R\$	67.429,72		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		90,00%	R\$	867.463,79	10,00%	R\$	96.384,87		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-
4	URBANIZAÇÃO - PISOS		10,00%	R\$	66.312,38	60,00%	R\$	397.874,26	30,00%	R\$	198.937,13		R\$	-		R\$	-		R\$	-
5	URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO			R\$	-		R\$	-	30,00%	R\$	23.319,03	40,00%	R\$	31.092,04	30,00%	R\$	23.319,03		R\$	-
6	URBANIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E LUMINÁRIAS			R\$	-	25,00%	R\$	31.195,04	45,00%	R\$	56.151,06	30,00%	R\$	37.434,04		R\$	-		R\$	-
7	URBANIZAÇÃO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE E EXERCICIOS GERAIS			R\$	-		R\$	-		R\$	-	60,00%	R\$	40.671,13	40,00%	R\$	27.114,09		R\$	-
8	URBANIZAÇÃO - RAMPAS DE BICICLETAS			R\$	-		R\$	-		R\$	-	20,00%	R\$	3.095,68	60,00%	R\$	9.287,05	20,00%	R\$	3.095,68
9	URBANIZAÇÃO - PLAYGROUNDS			R\$	-		R\$	-		R\$	-	20,00%	R\$	19.583,06	60,00%	R\$	58.749,19	20,00%	R\$	19.583,06
10	URBANIZAÇÃO - QUADRA DE VOLEI DE AREIA E MEIA QUADRA BASQUETE/ FUTEBOL			R\$	-		R\$	-	25,00%	R\$	16.422,14	25,00%	R\$	16.422,14	50,00%	R\$	32.844,29		R\$	-
11	URBANIZAÇÃO - QUADRA POLIESPORTIVA			R\$	-		R\$	-		R\$	-	25,00%	R\$	90.731,16	50,00%	R\$	181.462,33	25,00%	R\$	90.731,16
12	URBANIZAÇÃO - COMPLEMENTARES			R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	40,00%	R\$	90.863,90	60,00%	R\$	136.295,86
13	QUIOSQUES COMPLETOS			R\$	-		R\$	-	20,00%	R\$	20.148,25	30,00%	R\$	30.222,38	40,00%	R\$	40.296,51	10,00%	R\$	10.074,13
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA			R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	100,00%	R\$	11.822,59
-	Total Mensal (%):		35,17%			18,44%			11,05%			9,45%			16,30%			9,58%		
--	Total Mensal (R\$):		R\$ 1.037.559,61			R\$ 544.097,09			R\$ 325.935,52			R\$ 278.894,18			R\$ 480.870,37			R\$ 282.643,24		
---	Total Acumulado (%):		35,17%			53,62%			64,66%			74,12%			90,42%			100,00%		
----	Total Acumulado (R\$):		R\$ 1.037.559,61			R\$ 1.581.656,70			R\$ 1.907.592,22			R\$ 2.186.486,39			R\$ 2.667.356,76			R\$ 2.950.000,00		
ASSINATURA(S) DO(S) ORÇAMENTISTA(S)																				


Responsáveis:ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES - CREA 16200954

Contratada = PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Projeto: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE EM PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TATAÍRA
Gráfico de Gantt do Tempo
Unidade: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE
Local da obra/serviço: RUA PROJETADA, ZONA SUBURBANA, DISTRITO DE TATAÍRA, DESTERRO/ PB



Responsável da Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Mês de referência: NOVEMBRO - 2025

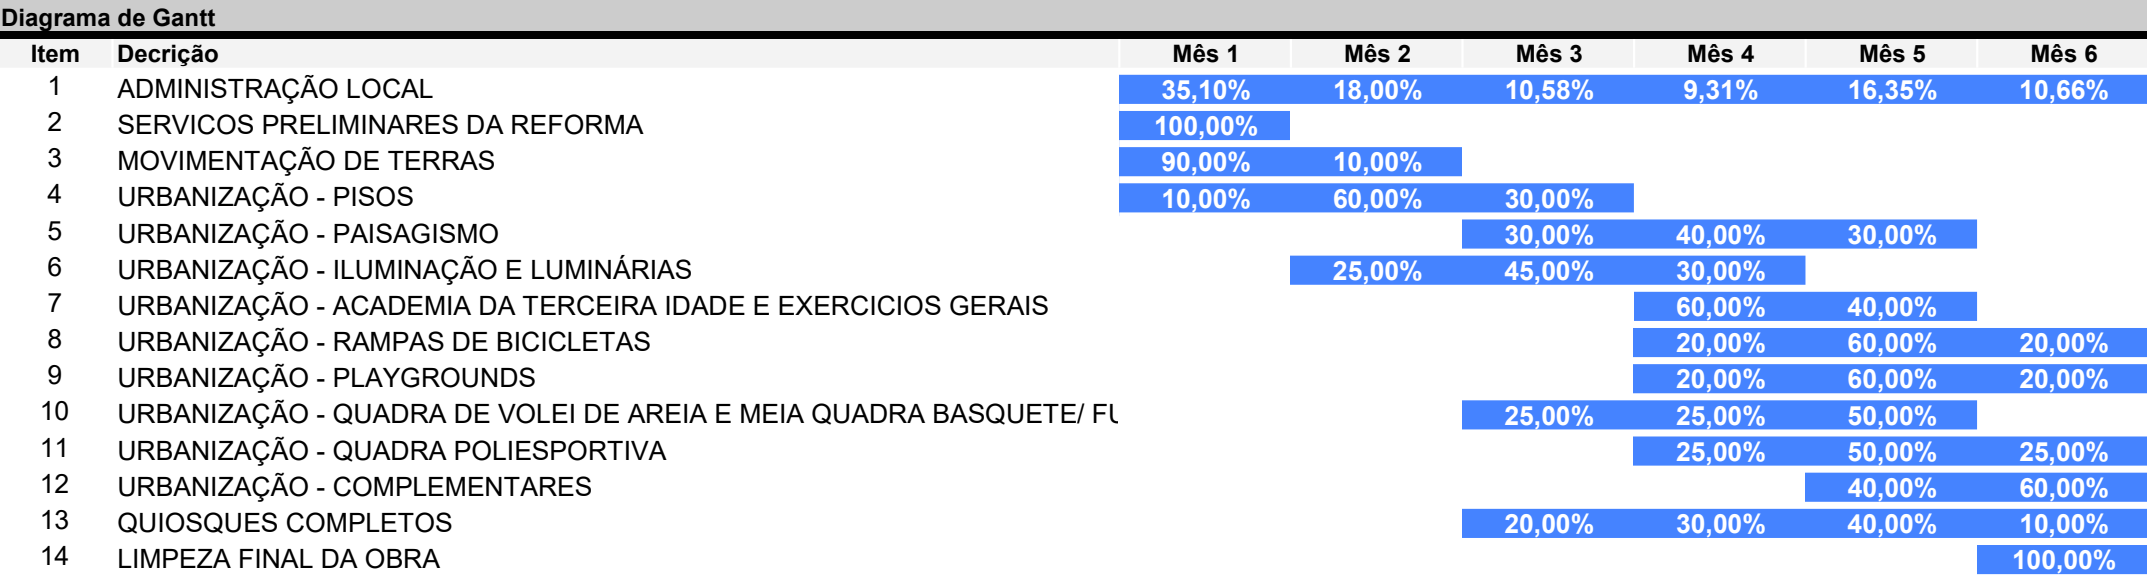

-----	PLanejamento do Acumulado (%) Mensal:	35,17%	53,62%	64,66%	74,12%	90,42%	100,00%
ASSINATURA(S) DO(S) ORÇAMENTISTA(S)							

Responsáveis:ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES - CREA 16200954
Contratada = PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR:
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE EM PRAÇAS PÚBLICAS DO
MUNICÍPIO DE TATAÍRA

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

LOCAL DA OBRA: RUA PROJETADA, ZONA SUBURBANA, DISTRITO DE
TATAÍRA, DESTERRO/ PB

Pacote: Projeto Orçamentário:

05. Curva de ABC dos Serviços

REVISÃO FINAL DO ORÇAMENTO: R00 - EMISSÃO INICIAL


DATA BASE: NOVEMBRO - 2025

Dados da Curva ABC			Mat/Ser	P. Total	% Unit	P. Acuml.	% Acumul.	A/B/C	
Item	Descrição								
3.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATE	S	R\$	349.287,06	11,84%	R\$	349.287,06	11,84%	A
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM E	S	R\$	221.025,56	7,49%	R\$	570.312,62	19,33%	A
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL I	S	R\$	216.352,63	7,33%	R\$	786.665,25	26,67%	A
11.5	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZAD	S	R\$	162.966,11	5,52%	R\$	949.631,36	32,19%	A
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁ	S	R\$	153.364,67	5,20%	R\$	1.102.996,03	37,39%	A
3.3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	S	R\$	151.032,45	5,12%	R\$	1.254.028,48	42,51%	A
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 2	S	R\$	139.071,25	4,71%	R\$	1.393.099,73	47,22%	A
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA GERAL	S	R\$	103.571,85	3,51%	R\$	1.496.671,58	50,73%	A
6.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, BASE ENTERRADA=1,80M	S	R\$	101.859,20	3,45%	R\$	1.598.530,78	54,19%	A
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCC	S	R\$	100.663,61	3,41%	R\$	1.699.194,39	57,60%	A
11.2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM	S	R\$	98.502,40	3,34%	R\$	1.797.696,79	60,94%	A
4.4	CICLOVIA EM CONCRETO USINADO 15 MPA, COLORIDO COM ÓXIDO DE FERRO VERMELHO SINTE	S	R\$	96.206,78	3,26%	R\$	1.893.903,57	64,20%	A
9.4	GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA 2"x1/4" VERTICAIS ESPAÇ.10CM, MONTANTE EM PERFIL SEÇ	S	R\$	78.391,25	2,66%	R\$	1.972.294,82	66,86%	A
12.5	QUIOSQUE PADRÃO, RAIOS = 2,25M, PEÇA CENTRAL ROLIÇA DE EUCALÍPTO D=0,15M, COBERTURA	S	R\$	60.156,48	2,04%	R\$	2.032.451,30	68,90%	A
4.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM	S	R\$	58.535,86	1,98%	R\$	2.090.987,16	70,88%	A
3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATE	S	R\$	58.219,56	1,97%	R\$	2.149.206,72	72,85%	A
2.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	S	R\$	55.244,51	1,87%	R\$	2.204.451,23	74,73%	A
12.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E	S	R\$	44.834,31	1,52%	R\$	2.249.285,54	76,25%	A
5.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	S	R\$	41.146,01	1,39%	R\$	2.290.431,55	77,64%	A
12.3	BANCO DE CONCRETO PARA CANTEIRO ELEVADO, INCLUSO REVESTIMENTO EM MÁRMORE 2 CM	S	R\$	31.652,64	1,07%	R\$	2.322.084,19	78,71%	A
4.6	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M	R\$	31.251,96	1,06%	R\$	2.353.336,15	79,77%	A
3.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM	S	R\$	30.919,36	1,05%	R\$	2.384.255,51	80,82%	A
12.2	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGL	S	R\$	30.383,10	1,03%	R\$	2.414.638,61	81,85%	B
12.7	LETREIRO DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	S	R\$	30.132,16	1,02%	R\$	2.444.770,77	82,87%	B
10.7	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM (ALTURA DE 6M - MEIA QUA	S	R\$	26.575,46	0,90%	R\$	2.471.346,23	83,77%	B
5.2	PLANTA - PALMEIRA VECTHIA, H=3,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	S	R\$	26.095,03	0,88%	R\$	2.497.441,26	84,66%	B
13.29	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM AÇO GALV.	M	R\$	23.810,02	0,81%	R\$	2.521.251,28	85,47%	B
7.2	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PAR	S	R\$	23.103,21	0,78%	R\$	2.544.354,49	86,25%	B
7.3	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMEN	S	R\$	19.708,71	0,67%	R\$	2.564.063,20	86,92%	B
11.14	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, BASE ENTERRADA=1,80M	S	R\$	19.098,60	0,65%	R\$	2.583.161,80	87,56%	B
11.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREP	S	R\$	18.873,60	0,64%	R\$	2.602.035,40	88,20%	B
12.6	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE	S	R\$	16.032,64	0,54%	R\$	2.618.068,04	88,75%	B
7.1	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTC	S	R\$	14.922,95	0,51%	R\$	2.632.990,99	89,25%	B
14.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	S	R\$	14.815,32	0,50%	R\$	2.647.806,31	89,76%	B
12.4	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA F	S	R\$	13.968,43	0,47%	R\$	2.661.774,74	90,23%	B
11.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	S	R\$	12.230,40	0,41%	R\$	2.674.005,14	90,64%	B
4.8	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS I	S	R\$	10.937,82	0,37%	R\$	2.684.942,96	91,02%	B
11.16	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	S	R\$	10.713,60	0,36%	R\$	2.695.656,56	91,38%	B
10.1	COLCHÃO DE AREIA	S	R\$	10.490,24	0,36%	R\$	2.706.146,80	91,73%	B
4.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE,	S	R\$	10.103,85	0,34%	R\$	2.716.250,65	92,08%	B
6.6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUT	M	R\$	9.877,12	0,33%	R\$	2.726.127,77	92,41%	B
11.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUA	S	R\$	9.784,54	0,33%	R\$	2.735.912,31	92,74%	B
9.1	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E /	S	R\$	9.781,34	0,33%	R\$	2.745.693,65	93,07%	B
10.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREF	S	R\$	9.397,24	0,32%	R\$	2.755.090,89	93,39%	B
6.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUND	S	R\$	7.312,64	0,25%	R\$	2.762.403,53	93,64%	B
13.54	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMEND	S	R\$	7.028,56	0,24%	R\$	2.769.432,09	93,88%	B
9.3	ESCORREGADEIRA EM MADEIRA C/2,50M DE PISTA (SERGIPARK OU SIMILAR)	S	R\$	6.189,64	0,21%	R\$	2.775.621,73	94,09%	B
13.52	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS	S	R\$	6.119,12	0,21%	R\$	2.781.740,85	94,30%	B
13.18	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE	S	R\$	6.098,55	0,21%	R\$	2.787.839,40	94,50%	B
10.2	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	S	R\$	6.014,32	0,20%	R\$	2.793.853,72	94,71%	B
14.4	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	S	R\$	5.875,64	0,20%	R\$	2.799.729,36	94,91%	B
14.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	S	R\$	5.822,09	0,20%	R\$	2.805.551,45	95,10%	B
11.17	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZAC	S	R\$	5.590,36	0,19%	R\$	2.811.141,81	95,29%	C
11.18	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZAC	S	R\$	5.590,36	0,19%	R\$	2.816.732,17	95,48%	C
13.51	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTU	S	R\$	5.483,12	0,19%	R\$	2.822.215,29	95,67%	C
5.1	PLANTA - PALMEIRA RABO DE RAPOSA (WODYETIA BIFURCATA), FORNECIMENTO E PLANTIO	S	R\$	5.337,45	0,18%	R\$	2.827.552,74	95,85%	C
5.3	PLANTA - IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHIA), PORTE DA MUDA = 3,00M, FORNECIMENTO I	S	R\$	5.151,60	0,17%	R\$	2.832.704,34	96,02%	C
7.5	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE	S	R\$	5.119,49	0,17%	R\$	2.837.823,83	96,20%	C
7.4	APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NÍVEIS	S	R\$	4.930,86	0,17%	R\$	2.842.754,69	96,36%	C
11.9	TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E /	S	R\$	4.843,81	0,16%	R\$	2.847.598,50	96,53%	C
2.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO C	S	R\$	4.816,23	0,16%	R\$	2.852.414,73	96,69%	C
10.8	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENT	S	R\$	4.777,55	0,16%	R\$	2.857.192,28	96,85%	C
13.9	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COM	S	R\$	4.613,36	0,16%	R\$	2.861.805,64	97,01%	C
10.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREP	S	R\$	4.340,92	0,15%	R\$	2.866.146,56	97,16%	C
9.2	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR	S	R\$	3.553,08	0,12%	R\$	2.869.699,64	97,28%	C
6.3	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	S	R\$	3.415,36	0,12%	R\$	2.873.115,00	97,39%	C
11.8	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	S	R\$	3.190,38	0,11%	R\$	2.876.305,38	97,50%	C

Dados da Curva ABC

Item	Descrição	Mat/Ser	P. Total	% Unit	P. Acuml.	% Acumul.	A/B/C
							0

Gráfico da Curva ABC

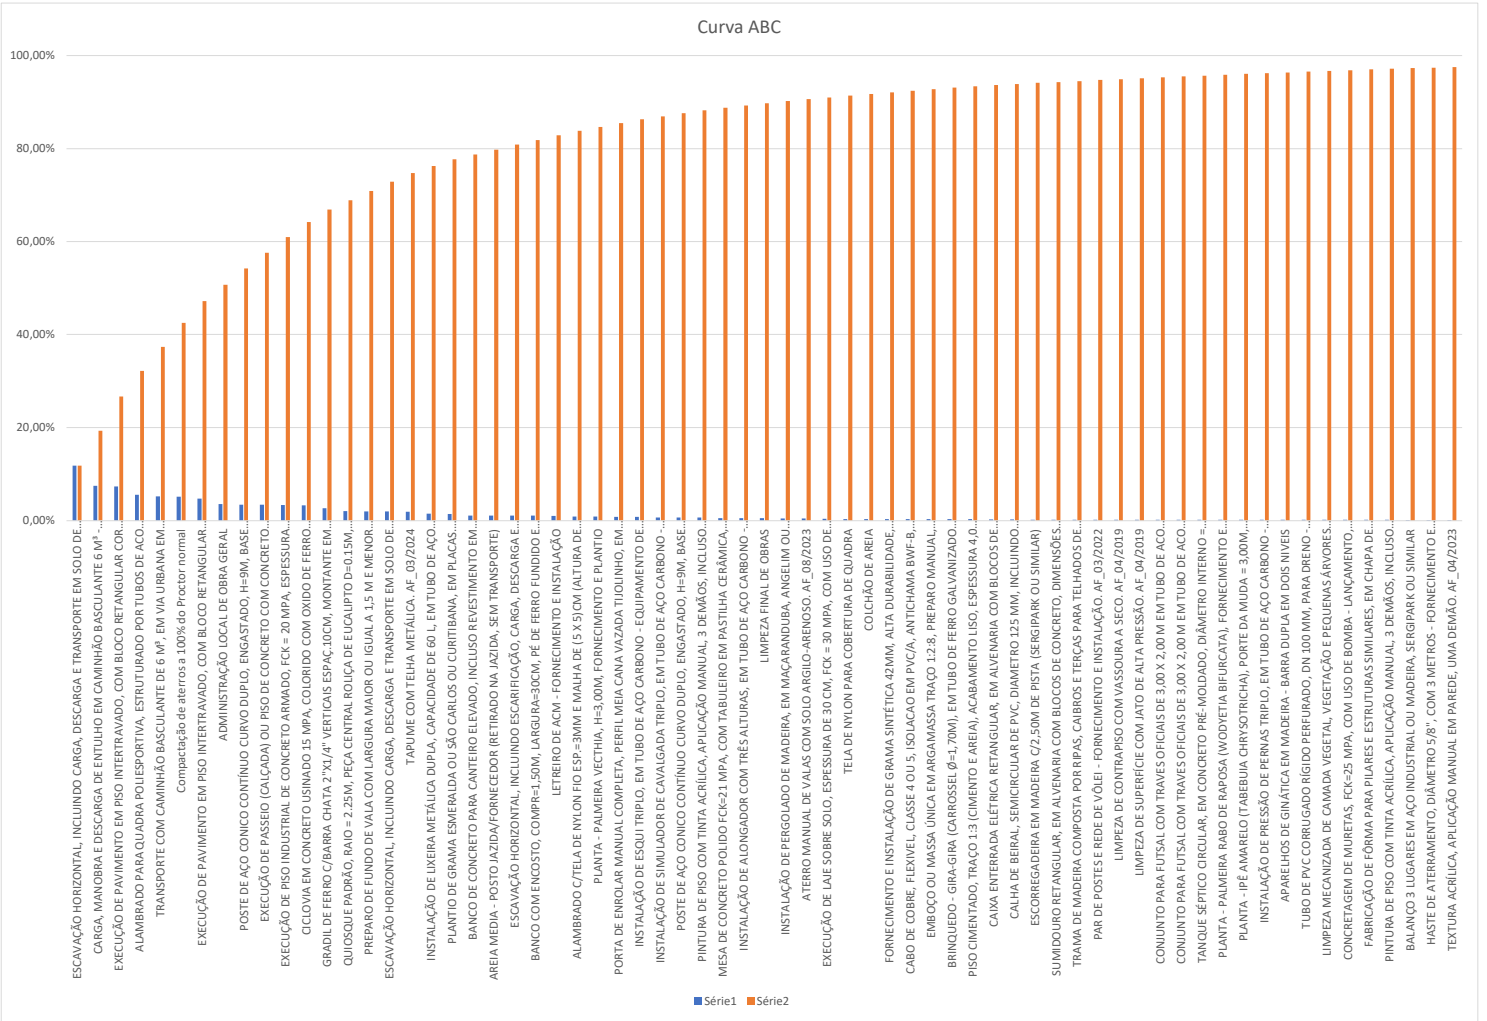

Projeto: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE EM PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TATAÍRA

Planilha Orçamentária Analítica

Unidade: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

Local da obra/serviço: RUA PROJETADA, ZONA SUBURBANA, DISTRITO DE TATAÍRA,



Responsável da Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Mês de referência: NOVEMBRO - 2025 | Desonerado

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DAS COMPOSIÇÕES

COM MATERIAL

COMP.	NÚMERO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	C. UNIT DES.	C.UNIT N DES.	C. TOTAL DES.	C. TOTAL N DES.
	002	PISO EM CONCRETO ARMADO 25MPA PREPARO MECANIXO, INCLUSO TELA SOLDADA Q-196, LONA PLÁSTICA 150 MICRAS, ESPESSURA DE 7 CM. BASEADA: SINAPI/ 94992	M2	----	----	C. UNIT DA COMPOSIÇÃO:	R\$ 76,96	R\$ 78,90
SINAPI-S	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,0700	R\$ 480,59	R\$ 485,42	R\$ 33,64	R\$ 33,98
SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,0500	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2,10	R\$ 2,10
SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0000	R\$ 23,66	R\$ 23,66	R\$ 23,66	R\$ 23,66
SINAPI-S	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7600	R\$ 23,10	R\$ 25,21	R\$ 17,56	R\$ 19,16
CPU.URB	003	BANCO DE CONCRETO PARA CANTEIRO ELEVADO, INCLUSO REVESTIMENTO EM MÁRMORE 2 CM, PLACA DE CONCRETO 25MPA 7CM COM TELA SOLDADA DN5MM #10X10, ALVENARIA DE UMA VEZ COM REVESTIMENTO EM TIJOLINHOS H = 43CM E FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA 30X30CM	M	----	----	C. UNIT DA COMPOSIÇÃO:	R\$ 370,75	R\$ 378,32
SINAPI-S	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	0,0900	R\$ 73,85	R\$ 80,18	R\$ 6,65	R\$ 7,22
SINAPI-S	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 08/2022	M3	0,0900	R\$ 481,78	R\$ 497,47	R\$ 43,36	R\$ 44,77
SINAPI-S	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M2	0,4300	R\$ 120,38	R\$ 126,20	R\$ 51,76	R\$ 54,27
SINAPI-S	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	0,8600	R\$ 3,91	R\$ 4,11	R\$ 3,36	R\$ 3,53
SINAPI-S	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	0,8600	R\$ 23,09	R\$ 24,31	R\$ 19,86	R\$ 20,91
SINAPI-S	104929	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	M2	0,2100	R\$ 78,61	R\$ 82,86	R\$ 16,51	R\$ 17,40
CPU	2	PISO EM CONCRETO ARMADO 25MPA PREPARO MECANIXO, INCLUSO TELA SOLDADA Q-196, LONA PLÁSTICA 150 MICRAS, ESPESSURA DE 7 CM. BASEADA: SINAPI/ 94992	M2	0,5000	R\$ 76,96	R\$ 78,90	R\$ 38,48	R\$ 39,45
SINAPI-I	10842	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2" CM	M2	0,5000	R\$ 381,55	R\$ 381,55	R\$ 190,78	R\$ 190,78
CPU.URB	004	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, BASE ENTERRADA=1,80M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BASE EM CONCRETO 20MPA (0,60X0,60X1,80) , TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), LUMINÁRIA EM LED DE 100 W E RELE FOTOELETRICO INSTALADO	UN	----	----	C. UNIT DA COMPOSIÇÃO:	R\$ 2.535,31	R\$ 2.539,48
SBC	69063	POSTE CONICO CONCRETO 9,0m C/SUPER LED PETALA 100W 6500K	UN	1,0000	2228,22	2228,22	2.228,22	2.228,22
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,6480	466,49	472,68	302,29	306,30
SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	M3	0,6480	7,41	7,66	4,80	4,96
CPU.ADM	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA GERAL	UN	----	----	C. UNIT DA COMPOSIÇÃO:	R\$ 82.493,94	R\$ 91.549,74
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	288,0000	117,28	130,88	33.776,64	37.693,44
SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,0000	26,5	29,38	25.440,00	28.204,80
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,0000	3879,55	4275,25	23.277,30	25.651,50
OBS.:	CONSIDEROU-SE 6 MESES DE OBRA CONFORME CPU DA ADMINISTRAÇÃO							
CPU	007	CICLOVIA EM CONCRETO USINADO 15 MPA, COLORIDO COM OXIDO DE FERRO VERMELHO SINTETICO, INCLUSIVE ACABAMENTO, DESEMPENAMENTO, E 8CM DE ESPESSURA	M2	----	----	C. UNIT DA COMPOSIÇÃO:	R\$ 61,24	R\$ 61,44
EMOP	11.046.00600	CONCRETO COLORIDO COM OXIDO DE FERRO VERMELHO SINTETICO,IMPOSTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA	M3	0,1000	553,77	553,77	55,38	55,38
SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M2	0,2000	29,3	30,3	5,86	6,06

Projeto: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE EM PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TATAÍRA
MEMÓRIA DE CÁLCULO COMPLEMENTAR
Unidade: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE
Local da obra/serviço: RUA PROJETADA, ZONA SUBURBANA, DISTRITO DE TATAÍRA, DESTERRO/ PB



Responsável da Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Mês de referência: NOVEMBRO - 2025 | Desonerado

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Item	Descrição	Extensão	Largura	Espessura	Qtd.		Unid.	Memória de Cálculo
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	HORAS/ DIAS	DIAS/ SEMANAS	SEMANAS/ MESES	MESES	HORAS TOTAIS		
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,00	3,00	4,00	6,00	288	H	4 horas diárias x 11 dias por mês x 6 meses
88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	5,00	4,00	6,00	960	H	8 horas diárias x 22 dias por mês x 6 meses
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				6,00	6,00	MÊS	QUANTIDADE DE MESES DA OBRA

Adrielle da Paz Oliveira das Neves
Engenheira Civil
CREA/PB nº 1620095416



Contratado	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	
Nº do Contrato	ESTADUAL	
Nome da Obra	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE EM PRAÇAS PUBLICAS DO M	
Município da Obra	João Pessoa / PB	
Tipo de Obra	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	
Contribuição Previdenciária	DESONERADO	
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		
		50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):		
		5,00%

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado	Limites das parcelas do BDI. Acórdão TCU 2622/2013		
		Mín	Med.	Máx.
(AC) - Administração Central	4	3	4	5,5
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,8	0,8	0,8	1
(R) - Risco	0,97	0,97	1,27	1,27
(DF) - Despesas Financeiras	0,59	0,59	1,23	1,39
(L) - Lucro	6,5	6,16	7,4	8,96
(I ₁) - PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
(I ₂) - COFINS	3	3	3	3
(I ₃) - ISS	2,5	2	2	5
(I ₄) - Contrib. Previdenciária	3,6	< ---- Valor fixo, aplicado se desonerado.		

BDI Adotado (Padrão TCU):	25,55%
---------------------------	--------

Dentro dos Limites do valor do BDI. Acórdão TCU 2622/2013

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$$

DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de Desterro / PB, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a alíquota de 5% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador LascolSI Engenharia.

Projeto: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE EM PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TATAÍRA
Bonificação e Despesas Indiretas Diferenciais (Equipamentos) BDI 2
Unidade: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE
Local da obra/serviço: RUA PROJETADA, ZONA SUBURBANA, DISTRITO DE TATAÍRA, DESTERRO/ PB



Responsável da Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Mês de referência: NOVEMBRO - 2025

Planilha de Detalhamento do BDI Diferencial - Padrão TCU

Contratado	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Nº do Contrato	ESTADUAL
Nome da Obra	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE EM PRAÇAS PUBLICAS DO M
Município da Obra	João Pessoa / PB
Tipo de Obra	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
Contribuição Previdenciária	DESONERADO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: **50%**

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): **5,00%**

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado	Limites das parcelas do BDI. Acórdão TCU 2622/2013		
		Mín	Med.	Máx.
(AC) - Administração Central		3	4	5,5
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,8	0,8	0,8	1
(R) - Risco		0,97	1,27	1,27
(DF) - Despesas Financeiras	0,59	0,59	1,23	1,39
(L) - Lucro	6,2	6,16	7,4	8,96
(I ₁) - PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
(I ₂) - COFINS	3	3	3	3
(I ₃) - ISS		2	2	5
(I ₄) - Contrib. Previdenciária	3,6	< ---- Valor fixo, aplicado se desonerado.		

BDI Diferencial Adotado (Padrão TCU):

16,10%

Dentro dos Limites do valor do BDI. Acórdão TCU 2622/2013

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$$

DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de Desterro / PB, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a alíquota de 5% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador Lasco/ SI Engenharia.